Presskabelschuhe für Endverschlüsse Typ TI + TO
Crimp Type Cable Lugs for Terminations Type TI + TO

Fließgepresste Kupfer Kabelschuhe, verzinnt, für Innenraum und Freiluft
Longitudinally sealed copper cable lugs, tin plated, for indoor and outdoor

Kabelschuhe für Bolzen M12
Cable lugs for bolts M12

Querschnitt Cross section RMV / RM	Maße Dimension Kennzahl Die code	L1 min.	L2	A	D	Bestellnummer Ref. No.
mm²		mm	mm	mm	mm	
25	10	20	38	24	7	31 557 02*
35	12	20	40	24	8.2	31 557 03*
50	14	28	45	24	10	31 557 04*
70	16	28	48	24	11.5	31 557 05*
95	18	35	57	26	13.5	31 557 06*
120	20	35	58	30	15.5	31 557 07*
150	22	35	59	30	17	31 557 08*
185	25	40	69	30	19	31 557 59
240	28	40	74	38	21.5	31 557 60
300	32	50	85	38	24.5	31 557 61
630						56 111 36

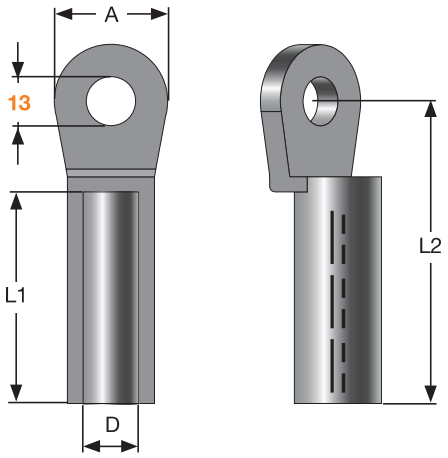

Kabelschuhe für Bolzen M16
Cable lugs for bolts M16

Querschnitt Cross section RM / RMV	Maße Dimension Kennzahl Die code	L1 min.	L2	A	D	Bestellnummer Ref. No.
mm²		mm	mm	mm	mm	
70	16	28	53	30	11.5	31 557 80
95	18	35	60	30	13.5	31 557 81
120	20	35	62	30	15.5	31 557 82
150	22	35	63	30	17	31 557 83
185	25	40	68	30	19	31 557 09*
240	28	40	68	38	21.5	31 557 10*
300	32	50	83	38	24.5	31 557 11*
400	38	70	96	38	27.5	31 557 12*
630	44	80	115	44	27.5	56 104 03

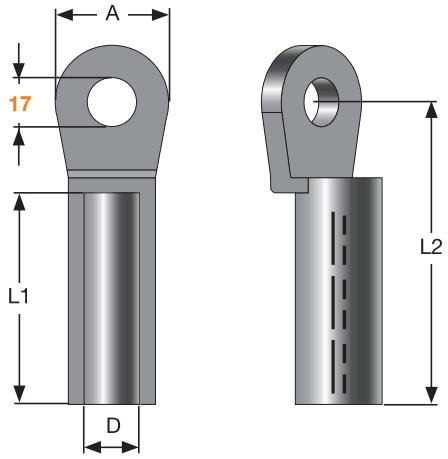

Kabelschuhe für Bolzen M20
Cable lugs for bolts M20

Querschnitt Cross section RM / RMV	Maße Dimension Kennzahl Die code	L1 min.	L2	A	D	Bestellnummer Ref. No.
mm²		mm	mm	mm	mm	
500	42	70	114	44		31 557 13*
630	44	80	125	44		56 111 89*

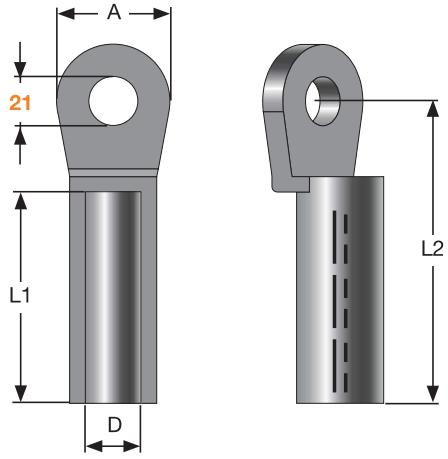

* = Vorzugstyp
* = prefered type